


SPRINKLER

UPRIGHT SPRINKLER - HIZLI TEPKİMELİ

Ürün Kodu: SRV-1223, SRV-1233

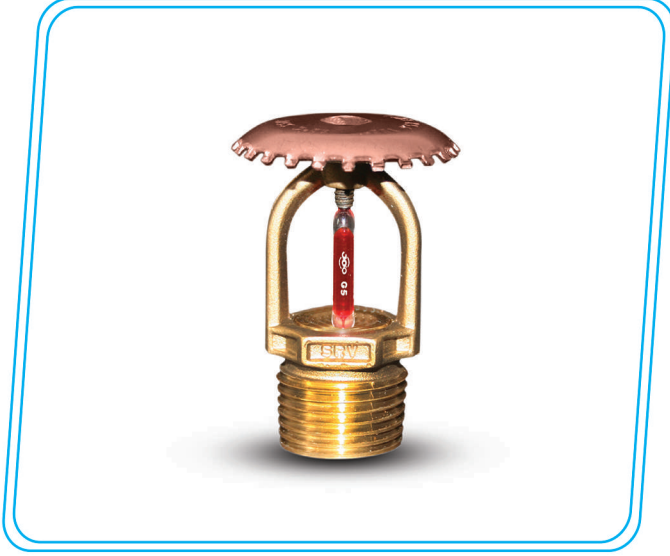

Genel Özellikler

Upright sprinkler düşük ve orta tehlike sınıflarına giren projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Proje türü, tasarım ve yapılan hesaplar ile K faktörü, Tepkime ve Sıcaklık gibi değerleri belirlenir. Hızlı tepkimeli sprinkler kesinlikle yüksek tehlike sınıfı mahallerde kullanılmaz. Tasarlanan boru ağı üzerine deflaktör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır ve sprinklerin aktif hale gelmesi ile aşağı yönlü konik olarak su akışı başlar.

Kullanım Alanları

Otopark
Atölye / İmalathane
Atık Toplama Merkezi
Alışveriş Merkezi

Özellikler / Specifications

K Faktör / K factor	K5.6 (80), K8.0 (115)
Diş Ölçüsü / Thread Size	1/2" NPT, 3/4" NPT
Tepkime / Response	Hızlı Tepkime / Quick Response
Sıcaklık / Temperature	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Yüzey / Finishes	Krom, Pirinç / Chrome, Brass
Cam / Bulb	3 mm, UL Onaylı / UL Listed

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Gövde / Body	Pirinç / Brass MS58
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Cam Yuvası / Bulb Seat	Pirinç / Brass MS58
Conta / Gasket	EPDM

